

## Договор подряда № 30

город Пермь

«26» марта 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая Строительная Компания» (далее по тексту - «Подрядчик»), в лице директора Яковлева Петра Ивановича, действующего на основании устава, и Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту - «Заказчик»), в лице исполняющего обязанности руководителя Быковой Оксаны Александровны, действующей на основании приказа Министерства правительственных информационных коммуникаций Пермского края от «17» марта 2014 года № СЭД - 20-02-04-37 и Устава, в дальнейшем совместно именуемые - «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о следующем:

### Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) выполнить работы по внутренней отделке помещений на объекте Заказчика (далее по тексту - «Работы»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и уплатить Подрядчику обусловленную настоящим Договором стоимость работ.

1.2. Под объектом Заказчика для целей настоящего договора понимается: нежилые помещения по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 9 (далее по тексту - «Объект»).

1.3. Работы по настоящему договору выполняются Подрядчиком в объемах, утвержденных, согласованных сторонами, в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчётом (Приложение №1).

### Статья 2. Права и обязанности сторон

#### 2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы по настоящему Договору при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы по настоящему Договору;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результатов работ, выполняемых по настоящему Договору, либо создающих невозможность завершения работ по настоящему Договору в установленный срок.

2.1.4. Подрядчик при производстве работ обязан руководствоваться строительными и градостроительными нормами, поскольку Заказчику не известно о наличии скрытых инженерных коммуникаций в зоне проведения работ. Ответственность за повреждение скрытых инженерных коммуникаций в зоне проведения работ наступает в соответствии с действующим законодательством.

#### 2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязуется своевременно (до начала выполнения Работ) обеспечивать Подрядчика информацией и документацией, необходимой и достаточной для выполнения Работ по настоящему Договору.

2.2.2. Заказчик несет ответственность за сохранность имущества (материалов и оборудования) Подрядчика в случае, если порча или утрата такого имущества произошла по вине Заказчика.

2.2.3. Заказчик обязуется за свой счёт обеспечить Подрядчика электроснабжением с потребляемой мощностью от 2 до 5 кВт;

2.2.4. Заказчик обязуется обеспечить Подрядчика бытовым помещением на Объекте для переодевания сотрудников, хранения специальной одежды и хранения материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ по настоящему договору.

### **2.3. Права Заказчика:**

2.3.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.2. Если во время выполнения работы по настоящему договору станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

## **Статья 3. Сроки выполнения работ**

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, должны быть выполнены Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: 26 марта 2014 года.
- окончание работ: 29 апреля 2014 года.

## **Статья 4. Стоимость работ**

4.1. Цена настоящего договора составляет 1 623 630 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи шестьсот тридцать) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% - 247 672 (двести сорок семь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 48 копеек. Цена договора включает в себя стоимость работ, выполняемых по договору в соответствии с прилагаемым локальным сметным расчётом (Приложение №1), затраты на материалы, привлечение оборудования, необходимого для производства работ, расходы на оплату труда работников, вывоз мусора, налоги и сборы, все расходы которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора.

4.2. Оплата работ, выполняемых по настоящему договору, производится в следующие сроки:

- аванс в размере 30% суммы, предусмотренной пунктом 4.1 настоящего договора, что составляет 487 089 (четыреста восемьдесят семь тысяч восемьдесят девять) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% - 74 301 (семьдесят четыре тысячи триста один) рубль 74 копейки, уплачивается в течение пяти дней со дня заключения настоящего Договора на основании выставленного Подрядчиком счета;

- окончательный расчет (разница между стоимостью фактически выполненных по Договору работ и суммой, ранее уплаченной Подрядчику) производится в течение пяти дней со дня приемки выполненных по настоящему Договору Работ на основании акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и счета-фактуры.

4.3. В случае просрочки оплаты Работ, выполняемых по настоящему Договору. Подрядчик вправе не приступать к выполнению Работ или приостановить Работы по настоящему Договору до дня, в котором просроченная задолженность по оплате Работ по настоящему Договору будет оплачена в полном размере. В таком случае срок выполнения

Работ, предусмотренный пунктом 3.1 настоящего Договора, увеличивается на период просрочки оплаты Работ, допущенной Заказчиком, а ответственность за просрочку выполнения Работ по настоящему Договору не применяется.

## **Статья 5. Порядок приёмки работ**

5.1. Подрядчик ежемесячно в срок до пятого числа месяца, следующего за отчётным, обязан составить и передать Заказчику для подписания акт о приёмке выполненных работ (форма № КС - 2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС - 3) за прошедший месяц в двух экземплярах.

5.2. Если иное не установлено законом или настоящим договором, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ обязан принять Работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Договора, скрепить печатью и вернуть Подрядчику по одному экземпляру акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. В случаях, когда Заказчик в силу закона или настоящего Договора может потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ – такие недостатки должны быть устранены Подрядчиком не позднее 15 дней со дня их обнаружения.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность их использования и не могут быть устранены Подрядчиком. В таком случае Заказчик в течение трех рабочих дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ обязан вручить Подрядчику совершенный в письменной форме мотивированный отказ от приёмки Работ.

5.4. Если в течение пяти рабочих дней со дня передачи Заказчику для подписания акта о приёмке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ не вернёт Подрядчику подписанный акт и справку, но и не откажется от приёмки Работ в порядке, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего договора, то Работы по настоящему договору будут считаться выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком (факт приёмки выполненных Работ по соглашению сторон будет считаться подтверждённым бездействием Заказчика).

## **Статья 6. Ответственность сторон**

6.1. В случае просрочки выполнения Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,03% от стоимости Работ, в выполнении которых допущена просрочка, за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки оплаты Работ по настоящему Договору, Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,03% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

6.3. Стороны имеют право на полное возмещение причиненных по вине другой стороны убытков, в том числе и убытков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору, если причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств являются обстоятельства непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются события объективной реальности, находящиеся за пределами контроля сторон, а именно: стихийные бедствия, пожары, землетрясения, военные действия, катастрофы, аварии, наводнения и вступление в силу нормативных или ненормативных актов компетентных органов государственной власти, препятствующих исполнению какой-либо стороной своих

обязательств по настоящему договору.

Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы или иные обстоятельства, являющиеся основанием освобождения от ответственности по настоящему договору, обязана в течение 5 (пяти) дней известить другую сторону о наступлении подобных обстоятельств.

В случае невозможности или нецелесообразности продолжения договорных отношений сторон вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, стороны прекращают действие настоящего договора по взаимному соглашению.

6.5. Уплата штрафов, пени и неустоек не освобождает от исполнения обязательств по настоящему договору в натуре.

6.6. Штрафы, пени и неустойки уплачиваются сторонами настоящего договора, в полном размере сверх сумм, направляемых в счёт возмещения убытков.

### **Статья 7. Гарантии качества**

7.1. Гарантийный срок по настоящему договору составляет 5 лет.

7.2. Гарантийный срок начинается с момента передачи результатов Работ Заказчику.

7.3. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, связанные с недостатками качества выполненных Работ, при условии их обнаружения в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков качества выполненных Работ в течение гарантийного срока, установленного настоящим Договором, он обязан письменно уведомить Подрядчика о таких недостатках в течение 5 календарных дней с момента их обнаружения.

7.5. Для рассмотрения претензий Заказчика, связанных с недостатками качества выполненных Работ Подрядчик, в течение 5 календарных дней с момента получения им соответствующего уведомления, направляет к Заказчику своего уполномоченного представителя для составления и подписания дефектной ведомости.

Дефектная ведомость, согласованная и подписанная уполномоченными представителями Сторон, должна содержать следующую информацию:

- 1) указание на дату и место составления дефектной ведомости;
- 2) указание на то, кем подписана дефектная ведомость от имени Сторон и ссылку на документы, подтверждающие полномочия представителей Сторон на совершение соответствующих действий (такие документы являются неотъемлемым приложением дефектной ведомости, которая без таких документов будет считаться недействительной);
- 3) указание на визуально обнаруженные признаки недостатков качества выполненных Работ;
- 4) указание на причины и время возникновения и обнаружения недостатков качества выполненных Работ;

7.6. Если претензии Заказчика по качеству выполненных Работ будут признаны Сторонами обоснованными (недостатки качества выполненных работ будут признаны возникшими не по вине Заказчика или третьих лиц), подрядчик обязан безвозмездно устранить такие недостатки.

### **Статья 8. Заключительные положения**

8.1. Настоящий договор представляет собой полную договоренность сторон в отношении предмета настоящего договора и отменяет все предыдущие договоренности или соглашения, достигнутые сторонами в отношении предмета настоящего договора, совершённые в любой форме.

8.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.3. Любые дополнительные соглашения, изменения и протоколы к настоящему договору, а так же претензии, предложения, вызовы и прочая переписка сторон, связанная с исполнением настоящего договора, будут считаться действительными при условии совершения их в письменной форме и подписания уполномоченными представителями сторон.

### Реквизиты и подписи Сторон:

Общество с ограниченной  
ответственностью «Многоотраслевая  
Строительная Компания»  
Юридический адрес: 614057 Пермский  
край, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
Почтовый адрес: 614057 Пермский край,  
г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
ИНН 5903105878  
КПП 590301001  
ОГРН 1135903001750  
Расчетный счет: 40702810864100000280  
в Филиале «Пермский» ОАО «УБРиР»  
г. Пермь  
БИК 045773883  
Корреспондентский счет:  
30101810500000000883

Краевое государственное автономное  
учреждение "Пермский краевой  
многофункциональный центр  
предоставления государственных и  
муниципальных услуг"  
614006, Пермский край, г. Пермь,  
ул.Куйбышева,14 (юридический); 614006,  
Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина,51  
(фактический);  
ИНН 5902293812 КПП 590201001  
лицевой счет автономного учреждения в  
Министерстве финансов Пермского края  
№ 308210241 (счет  
40601810400003000001) в РКЦ ПЕРМЬ г.  
Пермь БИК 045744000

Директор



П.И. Яковлев

И.о. руководителя



О.А. Быкова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 30 от 24.03.2014**

г. Пермь

«7» апреля 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая Строительная Компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яковлева Петра Ивановича, действующего на основании устава, и Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности руководителя Быковой Оксаны Александровны, действующей на основании приказа Министерства правительственных информационных коммуникаций Пермского края от «03» апреля 2014 года № СЭД-20-02-03-4 и Устава, заключили настоящие дополнительное соглашение о следующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить **дополнительно работы по монтажу электропроводки** на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 9, в объемах утвержденных и согласованных сторонами локальной сметой №1 (Приложение №1 к дополнительному соглашению).
2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению в соответствии с прилагаемой сметой №1 **составляет 88 918, (восемьдесят восемь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей, 83 копеек в том числе НДС 18 %.**
3. Сроки производства работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению и указанных в локальной смете №1 следующие:  
начало работ – 7.04.2014 г.  
окончание работ – 29.04. 2014 г.
4. Общая стоимость работ по договору с учётом настоящего дополнительного соглашения составляет всего 1 712 549,51 руб., в т.ч. НДС 18%.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному у каждой из сторон.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Договора.
8. Приложения к настоящему дополнительному соглашению:
  1. Приложение № 1.  
- локальный сметный расчет №1.

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая Строительная Компания»

**Заказчик:**

Краевое государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления

Юридический адрес: 614057 Пермский  
край, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
Почтовый адрес: 614057 Пермский край, г.  
Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
ИНН 5903105878  
КПП 590301001  
ОГРН 1135903001750  
Расчетный счет: 40702810864100000280  
в Филиале «Пермский» ОАО «УБРиР» г.  
Пермь  
БИК 045773883  
Корреспондентский счет:  
30101810500000000883

Директор



П.И. Яковлев

государственных и муниципальных услуг"  
614006, Пермский край, г. Пермь, ул.  
Куйбышева, 14 (юридический); 614006,  
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51  
(фактический);  
ИНН 5902293812 КПП 590201001  
лицевой счет автономного учреждения в  
Министерстве финансов Пермского края №  
308210241 (счет 40601810400003000001) в  
РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь БИК 045744000

И.о. руководителя



О.А. Быкова

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2  
К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 30 от 26.03.2014**

г. Пермь

«21» апреля 2014г.

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая Строительная Компания» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Яковлева Петра Ивановича, действующего на основании устава, и Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Чудинова Ильи Викторовича, действующего на основании устава, заключили настоящее дополнительное соглашение о следующем:

1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить **дополнительные работы по внутренней отделке помещений центрального коридора** на объекте по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 9, в объемах утвержденных и согласованных сторонами локальной сметой №1 (Приложение №1 к дополнительному соглашению).
2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению в соответствии с прилагаемой сметой №1 **составляет 246 780 (двести сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят) рублей 33 копейки в том числе НДС 18 %.**
3. Сроки производства работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению и указанных в локальной смете №1 следующие:  
начало работ – 21.04.2014 г.  
окончание работ – 30.04. 2014 г.
4. Общая стоимость работ по договору с учётом настоящего дополнительного соглашения составляет всего 1 927 329,84 руб., в т.ч. НДС 18%.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, по одному у каждой из сторон.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением стороны руководствуются условиями Договора.
8. Приложения к настоящему дополнительному соглашению:
  1. Приложение № 1.  
- локальный сметный расчет №1.

**Подрядчик:**

Общество с ограниченной ответственностью «Многоотраслевая Строительная Компания»  
Юридический адрес: 614057 Пермский

**Заказчик:**

Краевое государственное автономное учреждение "Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"



край, г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
Почтовый адрес: 614057 Пермский край, г.  
Пермь, ул. Деревообделочная, 3  
ИНН 5903105878  
КПП 590301001  
ОГРН 1135903001750  
Расчетный счет: 40702810864100000280  
в Филиале «Пермский» ОАО «УБРиР» г.  
Пермь  
БИК 045773883  
Корреспондентский счет:  
30101810500000000883

Директор



П.И. Яковлев


614006, Пермский край, г. Пермь, ул.  
Куйбышева, 14 (юридический); 614006,  
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 51  
(фактический);  
ИНН 5902293812 КПП 590201001  
лицевой счет автономного учреждения в  
Министерстве финансов Пермского края №  
308210241 (счет 40601810400003000001) в  
РКЦ ПЕРМЬ г. Пермь БИК 045744000

Руководитель



И.В. Чудинов


СОГЛАСОВАНО:  
ООО "МСК"



П.И. Яковлев  
2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. руководителя КГАУ  
«Пермский краевой  
МФЦ ПГМУ»



О.А. Быкова  
2014 г.

г.Пермь, ул. Куйбышева, 9  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на дополнительные работы по монтажу электропроводки  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 88918,83 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 17801,15 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 116,04 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Электромонтажные работы</b>																
1	ФЕРм08-03-594-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах с количеством ламп в светильнике 1 (Реконструкция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 шт.	0,3 30/100	6111,5 15,04,28	1266,29	1917,82	574,26	1833,45	379,89	575,35	172,28	127,65	38,3	49,2085	14,76
2	Поставка Заказчика	Люстры	шт.	30												
3	Прайс-лист	Коробки соединительные	шт.	30	3,5 15,04,28				105							
4	ФЕРм08-02-411-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (Реконструкция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,98 98/100	3165,05 12,04,28	375,11	238,57	3,42	3101,75	367,61	233,8	3,35	39,905	39,11	0,253	0,25
5	Прайс-лист	Труба гофрированная d=20мм	м.	98	2,8 15,04,28				274,4							
6	Прайс-лист	Коробки соединительные	шт.	30	3,5 15,04,28				105							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ФЕРм08-02-412-03</b> И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,98 98 / 100	320,06 92.504.28	84,96	11,13	0,62	313,66	83,26	10,91	0,61	9,039	8,86	0,046	0,05
8	<b>Прайс-лист</b>	Кабель медный 5х4мм2	м.	98	21,61 92.504.28				2117,78							
9	<b>ФЕР46-03-010-01</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 отверстий	0,02 2 / 100	681,51	165,91	515,6	50,32	13,63	3,32	10,31	1,01	17,4455	0,35	5,0025	0,1
10	<b>ФЕРм08-03-526-01</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 шт.	1	258,37	17,07	1,3		258,37	17,07	1,3		1,794	1,79		
11	<b>Прайс-лист</b>	Автомат однополюсный	шт.	1	14,02 60.04.28				14,02							
12	<b>ФЕРм08-03-573-04</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 шт.	1	82,19	27,04	52,15	3,63	82,19	27,04	52,15	3,63	2,7255	2,73	0,3335	0,33
13	<b>Прайс-лист</b>	Щиток управления	шт.	1	140,19 60.04.28				140,19							
14	<b>ФЕРм08-03-575-01</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Прибор или аппарат (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	1 шт.	5	13,18	12,78			65,9	63,9			1,288	6,44		
15	<b>Прайс-лист</b>	Автомат однополюсный	шт.	5	14,02 60.04.28				70,1							
16	<b>ФЕРм08-02-403-02</b> И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 Применительно	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 м	0,12 12 / 100	463,11	216,2	8,35	0,47	55,57	25,94	1	0,06	23	2,76	0,0345	
17	<b>Прайс-лист</b>	Лента светодиодная	м.	12	35,05 150.04.28				420,6							
18	<b>ФЕРм08-03-593-09</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Светильник: местного освещения (Реконострукция существующих зданий и сооружений ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)	100 шт.	0,16 16 / 100	1816,79	973,11	282,98	2,48	290,69	155,7	45,28	0,4	98,095	15,7	0,184	0,03
19	<b>Поставка Заказчика</b>	Бра	шт.	16												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					9262,3	1123,73			9262,3	1123,73	930,1	181,34		116,04		15,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
	В том числе, справочно:															
	Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 9, 1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 2-3, 5-6, 8, 11, 13, 15, 17, 19)															
	Накладные расходы															
	В том числе, справочно:															
	95%*0,85 ФОТ (от 17742,09) (Поз. 1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18)															
	110%*0,85 ФОТ (от 59,06) (Поз. 9)															
	Сметная прибыль															
	В том числе, справочно:															
	65%*0,8 ФОТ (от 17742,09) (Поз. 1, 4, 7, 10, 12, 14, 16, 18)															
	70%*0,8 ФОТ (от 59,06) (Поз. 9)															
	<b>Итого по смете:</b>															
	Итого Строительные работы															
	Итого Монтажные работы															
	Итого															
	В том числе:															
	Материалы															
	Машины и механизмы															
	ФОТ															
	Накладные расходы															
	Сметная прибыль															
	НДС 18%															
	<b>ВСЕГО по смете</b>															
									51714,02	15327,67	5534,09	2473,48		116,04		17
									42451,72	14203,95	4604	2292,14				15,52
									14381,96							
									14326,74							
									55,22							
									9258,96							
									9225,89							
									33,07							
									194,91					0,35		0,1
									75160,03					115,69		15,42
									75354,94					116,04		15,52
									30852,26							
									5534,09							
									17801,15							
									14381,96							
									9258,96							
									13563,89							
									<b>88918,83</b>					<b>116,04</b>		<b>15,52</b>

СОГЛАСОВАНО:


Директор ООО "МСК"



П.И. Яковлев  
2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. руководителя "Пермский краевой ФОЦ ПГМУ"

О.А. Быкова  
2014 г.



КГАУ "Пермский краевой ФОЦ ПГМУ"  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1  
(локальная смета)

на Отделочные работы в помещениях по адресу г. Пермь, ул. Кумбышева, д. 9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость 1623630,68 руб.  
Средства на оплату труда 193771,48 руб.  
Сметная трудоемкость 1496 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014 года

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. на раб. на ед.	Т/з осн. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					В том числе			В том числе								
					Всего	Осн. З/п	Эк. Маш	З/пМех	Всего	Осн. З/п					Эк. Маш	З/пМех
<b>Раздел 1. Зал стены</b>																
1	ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02 2/100	1082,56	840,63	241,95	89,78	21,65	16,81	4,84	1,8	103,91	2,08	7,74	0,15
2	ФЕР10-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	21712,97	639,24	333	18,5	434,26	12,78	6,66	0,37	73,14	1,46	1,37	0,03
3	ФССЦ-203-0223 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные с рамочными полотнами однополые ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-2	207				-414							
4	Прайс-лист	Дверной блок отделка натуральный шпон	м2	2	4938				9876							
5	Прайс-лист	Скобяные изделия при заполнении отделочными элементами дверей в помещении однополых	компл.	1	2320				2320							
6	Прайс-лист	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом	компл.	1	2750				2750							
7	ФЕР46-02-009-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,73 73/100	178	178			129,94	129,94			22,82	16,66		
8	ФЕР46-02-009-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0,21 21/100	262,39	262,39			55,1	55,1			33,64	7,06		
9	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,94 94/100	159,42	157	2,06	0,12	149,85	147,58	1,94	0,11	16,32	15,34	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФСЦЦ-101-0220 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	T	0,0188	82830,36				1557,21							
11	ФЕРр67-4-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,13 13/100	45,55	45,55			5,92	5,92			5,84	0,76		
12	ФЕРм08-03-591-05 Пр. Миррегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03 3/100	371,41	325,38	9,68	0,54	11,14	9,76	0,29	0,02	32,8	0,98	0,04	
13	Прайс-лист	Выключатель двухклавишный скрытой установки ДКС	шт	3	59,4				178,2							
14	ФЕРм08-03-591-09 Пр. Миррегион от 04.08.09 № 321	Розетка штпсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,1 10/100	476,93	377,95	9,68	0,54	47,69	37,8	0,97	0,05	38,1	3,81	0,04	
15	Прайс-лист	Розетка скрытой установки ДКС	шт	10	33,66				336,6							
16	ФЕРр56-11-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников	100 м наличников	0,16 16/100	33,43	33,43			5,35	5,35			4,21	0,67		
17	ФЕР15-04-007-05 И4-Пр. Миррегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	1,88 188/100	2018,51	597,55	18,26	0,35	3794,8	1123,39	34,33	0,66	68,37	128,54	0,03	0,06
18	ФСЦЦ-101-3512 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	T	-0,0564	4434,4				-250,1							
19	ФСЦЦ-101-3513 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	T	0,0564	25130				1417,33							
20	ФЕР13-03-004-21 И8-Пр. Миррегиона от 29.06.12 №262	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью КО-811	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,8 80/100	3708,26	44,08	12,44	0,2	2966,61	35,26	9,95	0,16	4,86	3,89	0,02	0,02
21	ФЕР13-08-006-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Искусственная сушка лакокрасочных покрытий	100 м2 поверхности	0,8 80/100	47,14	14,5	32,64		37,71	11,6	26,11		1,7	1,36		
22	ФЕРр67-4-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,08 8/100	45,55	45,55			3,64	3,64			5,84	0,47		
23	ФЕРм08-03-591-05 Пр. Миррегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,01 1/100	371,41	325,38	9,68	0,54	3,71	3,25	0,1	0,01	32,8	0,33	0,04	
24	Прайс-лист	Выключатель двухклавишный скрытой установки ДКС	шт	1	59,4				59,4							
25	ФЕРм08-03-591-09 Пр. Миррегион от 04.08.09 № 321	Розетка штпсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,07 7/100	476,93	377,95	9,68	0,54	33,39	26,46	0,68	0,04	38,1	2,67	0,04	
26	Прайс-лист	Розетка скрытой установки ДКС	шт	7	33,66				235,62							
27	ФЕРр56-11-1 Пр. Миррегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников	100 м наличников	0,12 12/100	33,43	33,43			4,01	4,01			4,21	0,51		
28	ФЕР10-01-060-01 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,12 12/100	516,04	63,89	3,49		61,92	7,67	0,42		7,82	0,94		
29	ФСЦЦ-203-0359 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-13,44	3,93				-52,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	Прайс-лист	Наличник	М	13,44					25780,13	1636,32	86,29	3,22		187,53		0,27
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35 п.4.7 п.3 л.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 7-8, 2-6, 28-30, 9-10, 17-19, 16, 27, 20-21, 11, 22, 12-15, 23-26)																
МДС35-IV п.4.7 _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 7-8, 2-6, 28-30, 9-10, 17-19, 16, 27, 20-21, 11, 22, 12-15, 23-26)																
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 1, 7-8, 2-6, 28-30, 9-10, 17-19, 16, 27, 20-21, 11, 22, 12-15, 23-26)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
82%*0,85 ФОТ (от 176,09) (Поз. 16, 27)																
85%*0,85 ФОТ (от 179,91) (Поз. 11, 22)																
90%*0,85 ФОТ (от 885,23) (Поз. 20-21)																
95%*0,85 ФОТ (от 1456,89) (Поз. 12-15, 23-26)																
105%*0,85 ФОТ (от 23939,3) (Поз. 9-10, 17-19)																
110%*0,85 ФОТ (от 3836,25) (Поз. 1, 7-8)																
118%*0,85 ФОТ (от 392,42) (Поз. 2-6, 28-30)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 23939,3) (Поз. 9-10, 17-19)																
62%*0,8 ФОТ (от 176,09) (Поз. 16, 27)																
63%*0,8 ФОТ (от 392,42) (Поз. 2-6, 28-30)																
65%*0,8 ФОТ (от 1636,8) (Поз. 11, 22, 12-15, 23-26)																
70%*0,8 ФОТ (от 4721,48) (Поз. 1, 7-8, 20-21)																
Итого по разделу 1 Зал стены :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Зал стены																
176302,95																
258,8																
0,41																

**Раздел 2. Коридор: левая, правая сторона**

31	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,5 150/100	159,42	157	2,06	0,12	239,13	235,5	3,09	0,18	16,32	24,48	0,01	0,02
32	ФССЦ-101-0220 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	т	0,03	82830,36				2484,91							
33	ФЕР15-02-016-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5 150/100	2917,32	1346,34	114,33	66,33	4375,98	2019,51	171,5	99,5	135,72	203,58	6,44	9,66
Итого по разделу 2 Коридор: левая, правая сторона																
176302,95																
258,8																
0,41																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм. стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5 150/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	4398,27	714,53	43,94	28,59	51,89	77,84	1,87	2,81
35	<b>ФЕР15-04-007-05</b> И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная; по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,5 150/100	2018,51	597,55	18,26	0,35	3027,77	896,33	27,39	0,53	68,37	102,56	0,03	0,05
36	<b>ФССЦ-101-3512</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,045	4434,4				-199,55							
37	<b>ФССЦ-101-3513</b> Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	т	0,045	25130				1130,85							
38	<b>ФЕРр67-4-1</b> Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,09 9/100	45,55	45,55			4,1	4,1			5,84	0,53		
39	<b>ФЕРм08-03-591-05</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Выключатель - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,02 2/100	371,41	325,38	9,68	0,54	7,43	6,51	0,19	0,01	32,8	0,66	0,04	
40	<b>Прайс-лист</b>	Выключатель двухклавишный скрытой установки ДКС	шт	2	59,4				118,8							
41	<b>ФЕРм08-03-591-09</b> Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,07 7/100	476,93	377,95	9,68	0,54	33,39	26,46	0,68	0,04	38,1	2,67	0,04	
42	<b>Прайс-лист</b>	Розетка скрытой установки ДКС	шт	7	33,66				235,62							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
85%*0,85 ФОТ (от 77,2) (Поз. 38)																
95%*0,85 ФОТ (от 621,57) (Поз. 39-42)																
105%*0,85 ФОТ (от 75403,29) (Поз. 31-37)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 75403,29) (Поз. 31-37)																
65%*0,8 ФОТ (от 698,77) (Поз. 38-42)																
<b>Итого по разделу 2 Коридор: левая, правая сторона :</b>																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 2 Коридор: левая, правая сторона</b>																
<b>Раздел 3. Зал совещаний</b>																
Итого																
569,01																
18,81																



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФЕР10-04-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,021 2,1/100	10642,82	2698,96	272,52	14,31	223,5	56,68	5,72	0,3	297,57	6,25	1,06	0,02
44	ФССЦ-104-0004 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-0,1082	530				-57,35							
45	ФССЦ-104-0333 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-60-14-1250-600-25	м3	0,1082	1874,72				202,84							
46	ФССЦ-101-3290 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 60-62 мм	м2	8,82	106,65				940,65							
47	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрывные поверхностей грунтовой глубиного проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,021 2,1/100	159,42	157	2,06	0,12	3,35	3,3	0,04		16,32	0,34	0,01	
48	ФССЦ-101-0220 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	т	0,0004	82830,36				33,13							
49	ФЕР15-02-016-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,021 2,1/100	2917,32	1346,34	114,33	66,33	61,26	28,27	2,4	1,39	135,72	2,85	6,44	0,14
50	ФЕР15-02-019-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,021 2,1/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	61,58	10	0,62	0,4	51,89	1,09	1,87	0,04
51	ФЕР15-04-007-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,021 2,1/100	2018,51	597,55	18,26	0,35	42,39	12,55	0,38	0,01	68,37	1,44	0,03	
52	ФССЦ-101-3512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0006	4434,4				-2,66							
53	ФССЦ-101-3513 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	т	0,0006	25130				15,08							
54	ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,36 36/100	29,41	29,41			10,59	10,59			3,77	1,36		
55	ФЕР11-01-040-02 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно каучуковой КН-3	100 м плитуса	0,36 36/100	1459,11	87,74	2,62		525,28	31,59	0,94		8,99	3,24		
56	ФЕРр67-4-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0,04 4/100	45,55	45,55			1,82	1,82			5,84	0,23		
57	ФЕРм08-03-591-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,04 4/100	371,41	325,38	9,68	0,54	14,86	13,02	0,39	0,02	32,8	1,31	0,04	
58	Прайс-лист	Выключатель двухклавишный скрытой установки ДКС	шт	4	59,4				237,6							
59	ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12 12/100	476,93	377,95	9,68	0,54	57,23	45,35	1,16	0,06	38,1	4,57	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	Прайс-лист	Розетка скрытой установки DKC	шт	12	33,66				403,92							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35 п.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 43-60)																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 43-60)																
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 43-60)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
85%*0,85 ФОТ (от 34,24) (Поз. 56)																
95%*0,85 ФОТ (от 1100,47) (Поз. 57-60)																
105%*0,85 ФОТ (от 1849,45) (Поз. 47-55)																
118%*0,85 ФОТ (от 1073,06) (Поз. 43-46)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 1849,45) (Поз. 47-55)																
53%*0,8 ФОТ (от 1073,06) (Поз. 43-46)																
65%*0,8 ФОТ (от 1134,71) (Поз. 56-60)																
<b>Итого по разделу 3 Зал совещаний :</b>																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 3 Зал совещаний</b>																
<b>20616,51</b>																
<b>31,31</b>																
<b>0,31</b>																

## Раздел 4. Устройство перегородки

61	ФЕР10-04-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами; в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородка (за вычетом проемов)	0,034 3,4/100	10642,82	2698,96	272,52	14,31	361,86	91,76	9,27	0,49	297,37	10,12	1,06	0,04
62	ФССЦ-104-0004 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-0,1751	530				-92,8							
63	ФССЦ-104-0333 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-60-14-1250-600-25	м3	0,1751	1874,72				328,26							
64	ФССЦ-101-3290 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 60-62 мм	м2	14,28	106,65				1522,96							
65	ФЕР10-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Установка: деревянные дверных блоков	100 м2 проемов	0,02	21712,97	639,24	333	18,5	434,26	12,78	6,66	0,37	73,14	1,46	1,37	0,03
<b>20616,51</b>																
<b>31,31</b>																
<b>0,31</b>																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ФССЦ-203-0223 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Блоки дверные с рамочными полотнами однополные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2	М2	-2	207				-414							
67	Прайс-лист	Дверной блок отделка натуральный шпон	М2	2	4938				9876							
68	Прайс-лист	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополных	компл.	1	2320				2320							
69	Прайс-лист	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом	компл.	1	2750				2750							
70	ФЕР15-04-006-04 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Покрывте поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,034 3,4/100	159,42	157	2,06	0,12	5,42	5,34	0,07		16,32	0,55	0,01	
71	ФССЦ-101-0220 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	т	0,0007	82830,36				57,98							
72	ФЕР15-02-016-05 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,034 3,4/100	2917,32	1346,34	114,33	66,33	99,19	45,78	3,89	2,26	135,72	4,61	6,44	0,22
73	ФЕР15-02-019-03 Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворовых смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,034 3,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	99,69	16,2	1	0,65	51,89	1,76	1,87	0,06
74	ФЕР15-04-007-05 И4-Пр. Миррегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,034 3,4/100	2018,51	597,55	18,26	0,35	68,63	20,32	0,62	0,01	68,37	2,32	0,03	
75	ФССЦ-101-3512 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,001	4434,4				-4,43							
76	ФССЦ-101-3513 Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	т	0,001	25130				25,13							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									17438,15	192,18	21,51	3,78		20,82		0,35
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									77530,36	3617,6	192,07	77,34		28,74		0,53
В том числе, справочно:																
МДС35 пр. 1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 61-76)									42,75	38,44	4,3	0,76		4,164		0,07
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 61-76)									41,06	34,59	6,46	1,13		3,7485		0,105
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 61-76)									60008,4	3352,38	159,79	71,67				
Накладные расходы									3517,13							
В том числе, справочно:																
105%*0,85 ФОТ (от 1709,5) (Поз. 70-76)									1525,73							
118%*0,85 ФОТ (от 1985,44) (Поз. 61-69)									1991,4							
Сметная прибыль									1752,84							
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 1709,5) (Поз. 70-76)									752,18							
63%*0,8 ФОТ (от 1985,44) (Поз. 61-69)									1000,66							
Итого по разделу 4 Устройство перегородки :																
Итого									82800,33					28,74		0,53


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 4 Устройство перегородки</b>										28,74						

**Раздел 5. Зал стены: чистовая отделка**

77	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,104 10,4/100	159,42	157	2,06	0,12	16,33	16,33	0,21	0,01	16,32	1,7	0,01	
78	ФССЦ-101-0220 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	T	0,0021	82830,36				173,94							
79	ФЕР15-02-016-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону; высококачественная стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,104 10,4/100	2917,32	1346,34	114,33	66,33	303,4	140,02	11,89	6,9	135,72	14,11	6,44	0,67
80	ФЕР15-02-019-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,104 10,4/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	304,95	49,54	3,05	1,98	51,89	5,4	1,87	0,19
81	ФЕР15-04-048-07 ИВ-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделяваемо й поверхности	0,104 10,4/100	30902,67	1849,68	112,77	2,1	3213,88	192,37	11,73	0,22	176,16	18,32	0,18	0,02
82	ФССЦ-113-8010 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Состав грунтовочный на латексной основе	T	-0,0017	40052				-68,09							
83	ФССЦ-402-0068 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	T	-0,0374	25016				-935,6							
84	Прайс-лист	Итальянская венецианская штукатурка	кг	40	2475,72				99028,8							
85	ФЕР10-04-011-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изолирующей	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,7 70/100	10642,82	2698,96	272,52	14,31	7449,97	1889,27	190,76	10,02	297,57	208,3	1,06	0,74
86	ФССЦ-104-0004 ИЗ-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	-3,605	530				-1910,65							
87	ФССЦ-104-0333 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-60-14-1250- 600-25	м3	3,605	1874,72				6758,37							
88	ФССЦ-101-3290 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Панели гипсокартонные комбинированные, толщиной 60-62 мм	м2	294	106,65				31355,1							
89	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	0,7 70/100	159,42	157	2,06	0,12	111,59	109,9	1,44	0,08	16,32	11,42	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	<b>ФССЦ-101-0220</b> Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Грунтовка Б-ЭП-0147	T	0,014	82830,36				1159,63							17
91	<b>ФЕР15-02-016-05</b> Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону. высококачественная стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,7 70/100	2917,32	1346,34	114,33	66,33	2042,12	942,44	80,03	46,43	135,72	95	6,44	4,51
92	<b>ФЕР15-02-019-03</b> Пр. Миррегион от 17.11.08 № 253	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм. стен	100 м2 оштукатурива емой поверхности	0,7 70/100	2932,18	476,35	29,29	19,06	2052,53	333,45	20,5	13,34	51,89	36,32	1,87	1,31
93	<b>ФЕР15-04-007-05</b> И4-Пр. Миррегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная; по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,7 70/100	2018,51	597,55	18,26	0,35	1412,96	418,29	12,78	0,25	68,37	47,86	0,03	0,02
94	<b>ФССЦ-101-3512</b> Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	T	-0,021	4434,4				-93,12							
95	<b>ФССЦ-101-3513</b> Пр. Миррегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-БИО, СКИМ	T	0,021	25130				527,73							
96	<b>ФЕР11-01-040-02</b> И3-Пр. Миррегион от 23.11.10 №509	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на мастике кумароно-каучуковой КН-3	100 м плитуса	0,25 25/100	1459,11	87,74	2,62		364,78	21,94	0,86		8,99	2,25		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС35 пр.1 т.3 п.1. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 77-84, 89-95, 85-88, 96)																
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 77-84, 89-95, 85-88, 96)																
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 77-84, 89-95, 85-88, 96)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
105%*0,85 ФОТ (от 42871,07) (Поз. 77-84, 89-95)																
118%*0,85 ФОТ (от 35767,08) (Поз. 85-88)																
123%*0,85 ФОТ (от 413,02) (Поз. 96)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
55%*0,8 ФОТ (от 42871,07) (Поз. 77-84, 89-95)																
63%*0,8 ФОТ (от 35767,08) (Поз. 85-88)																
75%*0,8 ФОТ (от 413,02) (Поз. 96)																
<b>Итого по разделу 5 Зал стены: чистовая отделка :</b>																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по разделу 5 Зал стены: чистовая отделка</b>																
829068,31																
829068,31																
636959,31																
2972,5																
79051,17																
74568,62																
37137,69																
829068,31																
608,14																
608,14																
11,21																
1,484																
79,323																
2,2425																
1502,14																
2472,92																
71753,49																
74568,62																
38262,43																
35874,38																
431,81																
37137,69																
18863,27																
18026,61																
247,81																
840,36																
740,44																
88,136																
15,85																
66,61																
23,77																
99,92																
79,323																
2472,92																
4113,55																
333,05																
79,23																
440,88																
7,47																
717362																
77430,19																
1620,98																
608,14																
11,21																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 6. Вывоз мусора</b>																
97	Прайс-лист	Очистка помещений и вывоз строительного мусора	т	0,3	31152,65				9345,8							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 97)																
<b>Итого по разделу 6 Вывоз мусора :</b>																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
<b>Итого по разделу 6 Вывоз мусора</b>																
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Зал стены :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
<b>Итого по разделу 1 Зал стены</b>																
Итого по разделу 2 Коридор: левая, правая сторона :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
<b>Итого по разделу 2 Коридор: левая, правая сторона</b>																
Итого по разделу 3 Зал совещаний :																
Итого Строительные работы																
Итого Монтажные работы																
Итого																
<b>Итого по разделу 3 Зал совещаний</b>																
Итого по разделу 4 Устройство перегородки :																
Итого																
<b>Итого по разделу 4 Устройство перегородки</b>																
Итого по разделу 5 Зал стены: чистовая отделка :																
Итого																
<b>Итого по разделу 5 Зал стены: чистовая отделка</b>																
Итого по разделу 6 Вывоз мусора :																
Итого																
<b>Итого по разделу 6 Вывоз мусора</b>																
Итого																
В том числе:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18%																
<b>ВСЕГО по смете</b>																

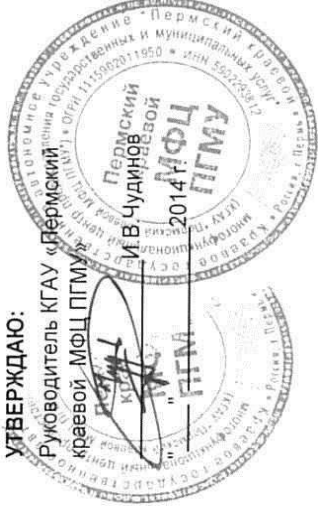

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»

М.В.Чудинов

2014 МФЦ ПГМУ

г.Пермь, ул.Куйбышева, 9  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1**  
(локальная смета)

на дополнительные работы по внутренней отделке помещений центрального коридора  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 246780,33 руб.  
Средства на оплату труда 42472,35 руб.  
Сметная трудоемкость 335,54 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2014г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/л	Эк.Маш		З/лМех	Осн.З/л				Эк.Маш	З/лМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Отделочные работы</b>																
1	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения; за 2 раза стен (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м2 покрытия Я	0,85 85/100	238,95	235,5	3,09	0,18	203,11	200,18	2,63	0,15	24,48	20,81	0,015	0,01
2	Прайс-лист	Грунтовка	кг	17	164,06 702,164,28				2789,02							
3	ФЕР15-04-007-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная; по штукатурке стен (МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 м2 окрасив аемой поверхн ости	0,85 85/100	2326,42	896,33	27,39	0,53	1977,46	761,88	23,28	0,45	102,555	87,17	0,045	0,04
4	ФСЦ-101-3512 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ	т	-0,0255	4434,4				-113,08							
5	Прайс-лист	Краска	кг	26	264,04 1130,114,28				6865,04							
6	ФЕР65-19-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Демонтаж-монтаж; радиаторов весом до 80 кг (+ монтаж ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2, МАТ=2 к раск.; ТЗ=2, ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.3 п.6.Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,02 2/100	2807,16	2597,1	210,06	77,94	56,14	51,94	4,2	1,56	330	6,6	6,72	0,13
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						11777,69			1014	30,11	2,16		114,58			0,18
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам						59549,84			13830,96	179,15	29,46		114,58			0,18
В том числе, справочно:																

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 1, 3-4, 2, 5-6)								48172,15	12816,96	149,04	27,3				
	Накладные расходы								12178,14							
	В том числе, справочно:															
	74%*0,85 ФОТ (от 729,74) (Поз. 6)								459,01							
	105%*0,85 ФОТ (от 13130,68) (Поз. 1, 3-4)								11719,13							
	Сметная прибыль								6069,4							
	В том числе, справочно:															
	50%*0,8 ФОТ (от 729,74) (Поз. 6)								291,9							
	55%*0,8 ФОТ (от 13130,68) (Поз. 1, 3-4)								5777,5							
	<b>Итого по разделу 1 Отделочные работы :</b>															
	Отделочные работы								55393,64							
	Материалы								41319,38					107,98		0,05
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								1484,36					6,6		0,13
	<b>Итого</b>								78197,38					114,58		0,18
	В том числе:															
	Материалы								45839,73							
	Машины и механизмы								179,15							
	ФОТ								13860,42							
	Накладные расходы								12178,14							
	Сметная прибыль								6069,4							
	<b>Итого по разделу 1 Отделочные работы</b>								<b>78197,38</b>					<b>114,58</b>		<b>0,18</b>

## Раздел 2. Герметизация стыков

7	ФЕР07-01-037-03 Пр. Мирреион от 17.11.08 № 253	Герметизация мастикой швов: горизонтальных (ИДС35 пр.1 т.3 л.6.Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м шва	1,7 170 / 100	1532,13	216,32	578,57		2604,62	367,74	983,57	23,85		40,55		
	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								2604,62	367,74	983,57			40,55		
	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам								16232,38	5015,97	5852,24			40,55		
	В том числе, справочно:															
	Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 7)								13627,76	4646,23	4868,67					
	Накладные расходы								4476,75							
	В том числе, справочно:															
	105%*0,85 ФОТ (от 5015,97) (Поз. 7)								4476,75							
	Сметная прибыль								2207,03							
	В том числе, справочно:															
	55%*0,8 ФОТ (от 5015,97) (Поз. 7)								2207,03							
	<b>Итого по разделу 2 Герметизация стыков :</b>															
	Отделочные работы								22916,16					40,55		
	<b>Итого</b>								22916,16					40,55		
	В том числе:															
	Материалы								5364,17							
	Машины и механизмы								5852,24							
	ФОТ								5015,97							
	Накладные расходы								4476,75							
	Сметная прибыль								2207,03							
	<b>Итого по разделу 2 Герметизация стыков</b>								<b>22916,16</b>					<b>40,55</b>		

## Раздел 3. Внутренние отделочные работы

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
8	ФЕР15-04-048-07 ИВ-Пр. Минрегион от от 29.06.12 №262	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (За 3 раза ПЗ=3 (ОЗП=3, ЭМ=3 к раск., ЗПМ=3, МАТ=3 к раск., ТЗ=3, ТЗМ=3); МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м2 отделыв аемой поверхн ости	0,275 27,5 / 100	31883,9	2774,52	169,16	3,15	8768,07	762,99	46,52	0,87	264,24	72,67	0,27	0,07	
9	ФЕР15-04-007-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,69 69 / 100	2326,42	896,33	27,39	0,53	1605,23	618,47	18,9	0,37	102,555	70,76	0,045	0,03	
10	ФЕР15-04-006-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Покрывтие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 2 раза стен (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м2 покрыти Я	0,971 97,1 / 100	238,95	235,5	3,09	0,18	232,02	228,67	3	0,17	24,48	23,77	0,015	0,01	
11	Прайс-лист	Грунтовка	кг	20	164,06 702,164,28				3281,2								
12	ФЕРр56-11-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Снятие наличников (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м наличник ов	0,12 12 / 100	50,15	50,15			6,02	6,02			6,315	0,76			
13	ФЕР10-01-060-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253	Установка и крепление наличников (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м коробок блоков	0,12 12 / 100	549,73	95,84	5,24		65,97	11,5	0,63		11,73	1,41			
14	ФССЦ-203-0359 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13x54 мм	м	-13,44	3,93				-52,82								
15	ФЕРр67-9-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Смена: розеток (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 шт.	0,12 12 / 100	887,89	327,89			106,55	39,35			36,15	4,34			
16	ФССЦ-503-4053 ИВ-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629	Розетка штепсельная малогабаритная для скрытой проводки, тип РШ-П-20-С-01-10/220У4	шт.	-12	5,6				-87,2								
17	ФЕРр57-3-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м плинтуса	0,35 35 / 100	44,12	44,12			15,44	15,44			5,655	1,98			
18	ФЕР11-01-040-02 ИЗ-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на мастике (МДС35 пр. 1 т. 3 л. 6. Ремонт существующих зданий ОЗП=1,5, ЭМ=1,5 к раск., ЗПМ=1,5, ТЗ=1,5, ТЗМ=1,5)	100 м плинтуса	0,35 35 / 100	1504,29	131,61	3,93		526,5	46,06	1,38		13,485	4,72			
19	ФССЦ-101-4852 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359	Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм	м	-35,35	12,3				-434,81								
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.					14052,17	1728,5	70,43	1,41	180,41	180,41						0,11	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам					76439,67	23576,73	419,06	19,23	180,41	180,41							0,11
В том числе, справочно:																	
Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 8-14, 17-19, 15-16)					62387,5	21846,24	348,63	17,82									
Накладные расходы					21020,81												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе, справочно:																
	80%*0,85 ФОТ (от 210,6) (Поз. 17)								143,21							
	82%*0,85 ФОТ (от 82,11) (Поз. 12)								57,23							
	85%*0,85 ФОТ (от 536,73) (Поз. 15-16)								387,79							
	105%*0,85 ФОТ (от 21981,4) (Поз. 8-10)								19618,4							
	118%*0,85 ФОТ (от 156,86) (Поз. 13-14)								157,33							
	123%*0,85 ФОТ (от 628,26) (Поз. 18-19)								656,85							
	Сметная прибыль								10562,24							
В том числе, справочно:																
	55%*0,8 ФОТ (от 21981,4) (Поз. 8-10)								9671,82							
	62%*0,8 ФОТ (от 82,11) (Поз. 12)								40,73							
	63%*0,8 ФОТ (от 156,86) (Поз. 13-14)								79,06							
	65%*0,8 ФОТ (от 536,73) (Поз. 15-16)								279,1							
	68%*0,8 ФОТ (от 210,6) (Поз. 17)								114,57							
	75%*0,8 ФОТ (от 628,26) (Поз. 18-19)								376,96							
<b>Итого по разделу 3 Внутренние отделочные работы :</b>																
	Итого Строительные работы								106819,1					176,07		0,11
	Итого Монтажные работы								1203,62					4,34		
	Итого								108022,72					180,41		0,11
В том числе:																
	Материалы								52443,88							
	Машины и механизмы								419,06							
	Накладные расходы								23595,96							
	Сметная прибыль								21020,81							
									10562,24							
	<b>Итого по разделу 3 Внутренние отделочные работы</b>								<b>108022,72</b>					<b>180,41</b>		<b>0,11</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								26434,48	3110,24	1084,11	3,57		335,54		0,29
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								152621,89	42423,66	6450,45	48,69		335,54		0,29
В том числе, справочно:																
	Индекс перевода цен на 1 кв. 2014г. ОЗП=13,64; ЭМ=5,95; ЗПМ=13,64; МАТ=4,28 (Поз. 1, 3-4, 2, 5-14, 17-19, 15-16)								124187,41	39313,43	5366,34	45,12				
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
	74%*0,85 ФОТ (от 729,74) (Поз. 6)								459,01							
	80%*0,85 ФОТ (от 210,6) (Поз. 17)								143,21							
	82%*0,85 ФОТ (от 82,11) (Поз. 12)								57,23							
	85%*0,85 ФОТ (от 536,73) (Поз. 15-16)								387,79							
	105%*0,85 ФОТ (от 40128,05) (Поз. 1, 3-4, 7-10)								35814,28							
	118%*0,85 ФОТ (от 156,86) (Поз. 13-14)								157,33							
	123%*0,85 ФОТ (от 628,26) (Поз. 18-19)								656,85							
	Сметная прибыль								18838,67							
В том числе, справочно:																
	50%*0,8 ФОТ (от 729,74) (Поз. 6)								291,9							
	55%*0,8 ФОТ (от 40128,05) (Поз. 1, 3-4, 7-10)								17656,35							
	62%*0,8 ФОТ (от 82,11) (Поз. 12)								40,73							
	63%*0,8 ФОТ (от 156,86) (Поз. 13-14)								79,06							
	65%*0,8 ФОТ (от 536,73) (Поз. 15-16)								279,1							
	68%*0,8 ФОТ (от 210,6) (Поз. 17)								114,57							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75%*0,8 ФОТ (от 628,26) (Поз. 18-19)								376,96							
<b>Итого по смете:</b>																
Итого по разделу 1 Отделочные работы :																
Отделочные работы																
	Материалы								35393,64					107,98		0,05
	Внутренние санитарно-технические работы, демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								41319,38							
	Итого								1484,36					6,6		0,13
<b>Итого по разделу 1 Отделочные работы</b>																
	Итого по разделу 2 Герметизация стыков :								78197,38					114,58		0,18
Отделочные работы																
	Итого								22916,16					40,55		
<b>Итого по разделу 2 Герметизация стыков</b>																
	Итого по разделу 3 Внутренние отделочные работы :								22916,16					40,55		
Итого Строительные работы																
	Итого Монтажные работы								106819,1					176,07		0,11
	Итого								1203,62					4,34		
<b>Итого по разделу 3 Внутренние отделочные работы</b>																
	Итого								108022,72					180,41		0,11
В том числе:																
	Материалы								209136,26					335,54		0,29
	Машины и механизмы								103747,78							
	ФОТ								6450,45							
	Накладные расходы								42472,35							
	Сметная прибыль								37675,7							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>																
НДС 18%																
	ВСЕГО по смете								246780,33					335,54		0,29